



变 更 记 录				
修订	编号	变更描述	变更者	日期


风扇及过滤器
ZL-806. . .

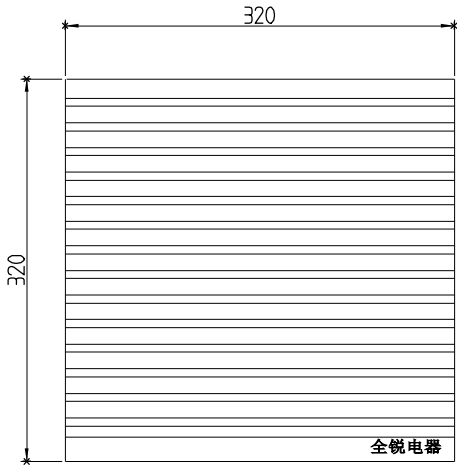


风扇及过滤器
ZL-806. 230
ZL-806. 115
(包括 ①②④⑤ 零件)

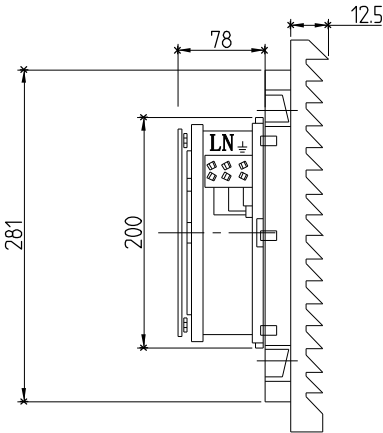


出口过滤器
ZL-806
(包括 ①③⑤ 零件)

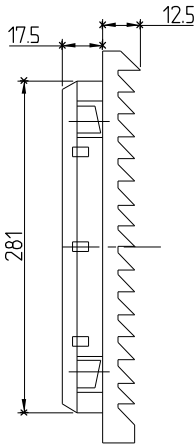

安装剖面
ZL-806

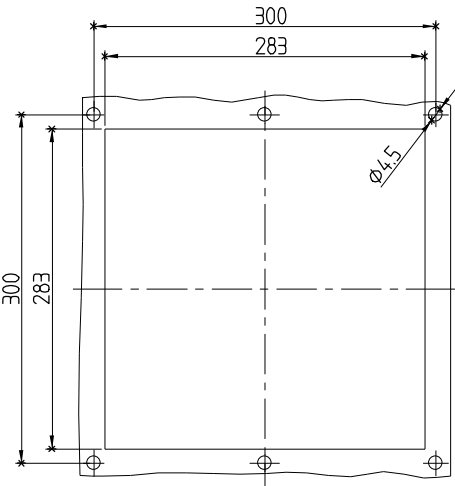

技 术 要 求				
1	风扇及过滤器	型号 ZL	806. 230	806. 115
2	适用风机型号		QR20060HB2	QR20060HB1
3	额定工作电压 伏/赫		230/50/60	115/50/60
4	空气流量, 自由吹风		600/660m³/h	
5	空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫		1xZL-806. 300:360/390m³/h 2xZL-806. 300:440/495m³/h	
6	轴流风扇		配导线	
7	额定电流		0. 35A	0. 7A
8	功率		65W	65W
9	噪声水平		46/49dB (A)	
10	温度范围		-10℃至+55℃	
11	出口过滤器 型号 ZL		806	
12	防护等级IP44标准 (色标7032)			
13	需要特殊电压的可来函公司询问/本公司			

5	过滤棉		1	无纺纤维	
4	轴轮风机		1		
3	ZL-806-3塑件		1	ABS	
2	ZL-806-2塑件		1	ABS	
1	ZL-806-1塑件		1	ABS	
序号	零件名称	零件料号	数量	材料	备注
允差表	mm (inch)	设计: 设计:	上海全锐电器设备有限公司		
	未注尺寸公差 (mm)	确认: 日期:			
	. ± 0.15 .0 ± 0.1 .00 ± 0.05	审核: 日期:			
		核准: 日期:	品名: ZL-806系列机柜风扇及过滤器		
	材料:	图号: 打印 版次			
	未注角度公差±1°	数量:	料号:		
		完成:			
	第三视角	比例:			
			页次: 1 / 1		