


工业空调规格书

1、技术参数

型号		DEA-2000
电源.V Hz		1P 220, 50
外形尺寸(mm)	W	780
	H	390
	D	560
制冷量		2000W
运行电流		4.3A
启动电流		16A
功率		910W
制冷剂		R22
噪音		65dB
防护等级	内循环	IP34
	外循环	IP33
允许机柜内温度设定范围		25℃~38℃ (出厂设定30℃)
允许使用环境温度范围		-5℃~43℃
电源连接方式		三角电源插头(引出线长2m)
重量		48Kg
外观颜色		RAL 7035(淡灰色)
循环风量	内循环	320m ³ /h
	外循环	810m ³ /h
温度控制方式		数字显示式温控仪

测试工况:电柜内侧干球温度:35℃,湿球温度:26℃,电柜外侧干球温度:35℃

2、开孔图

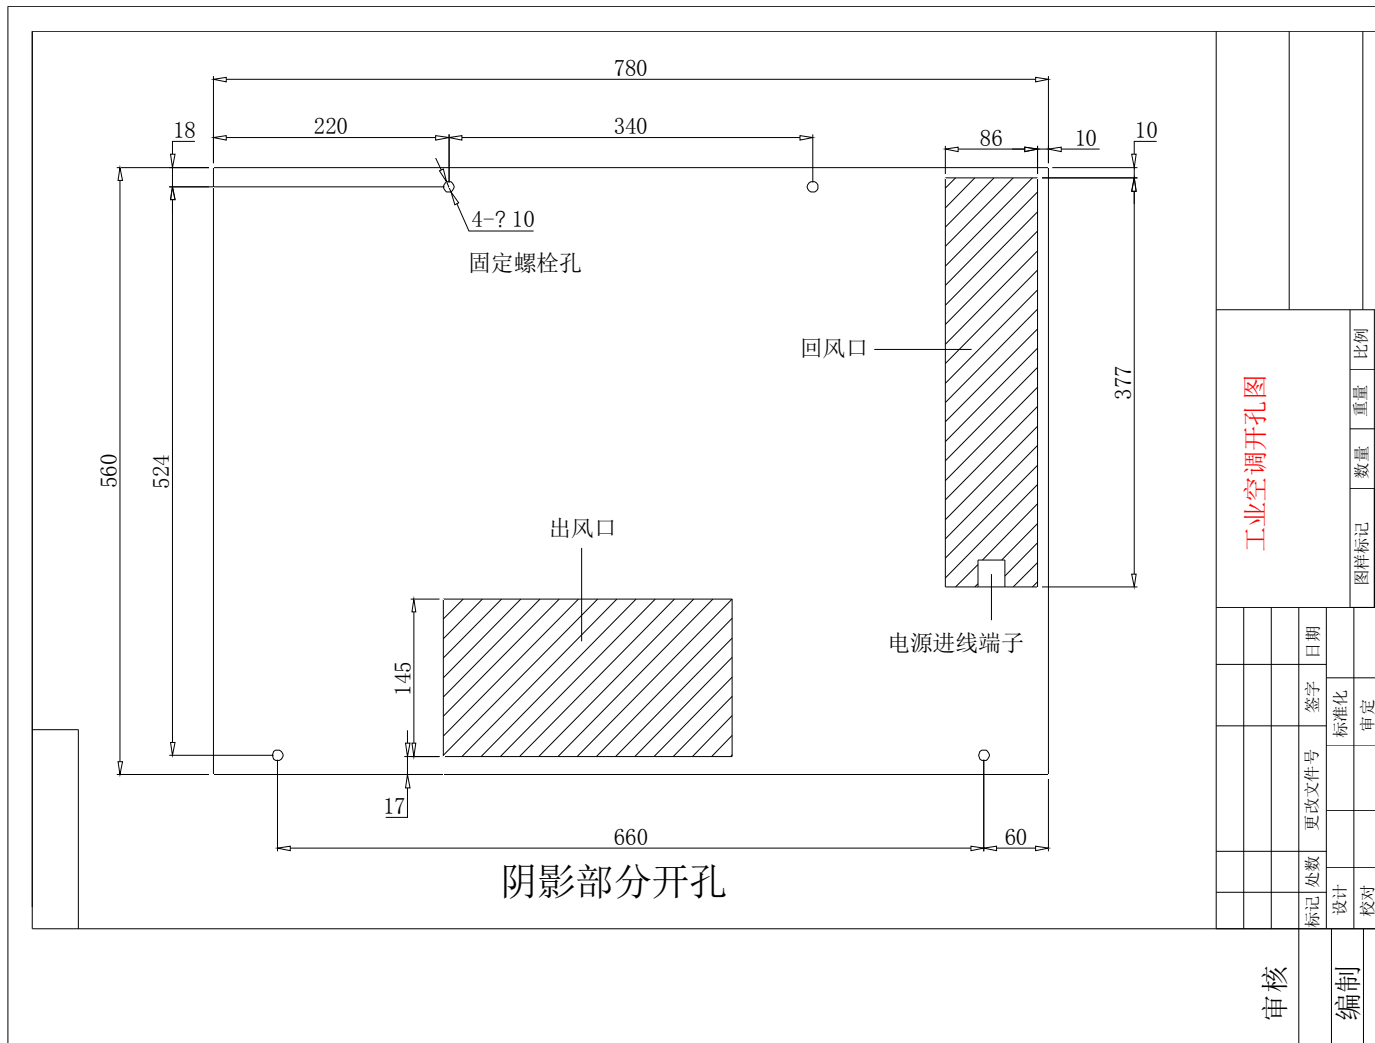

3.外形图

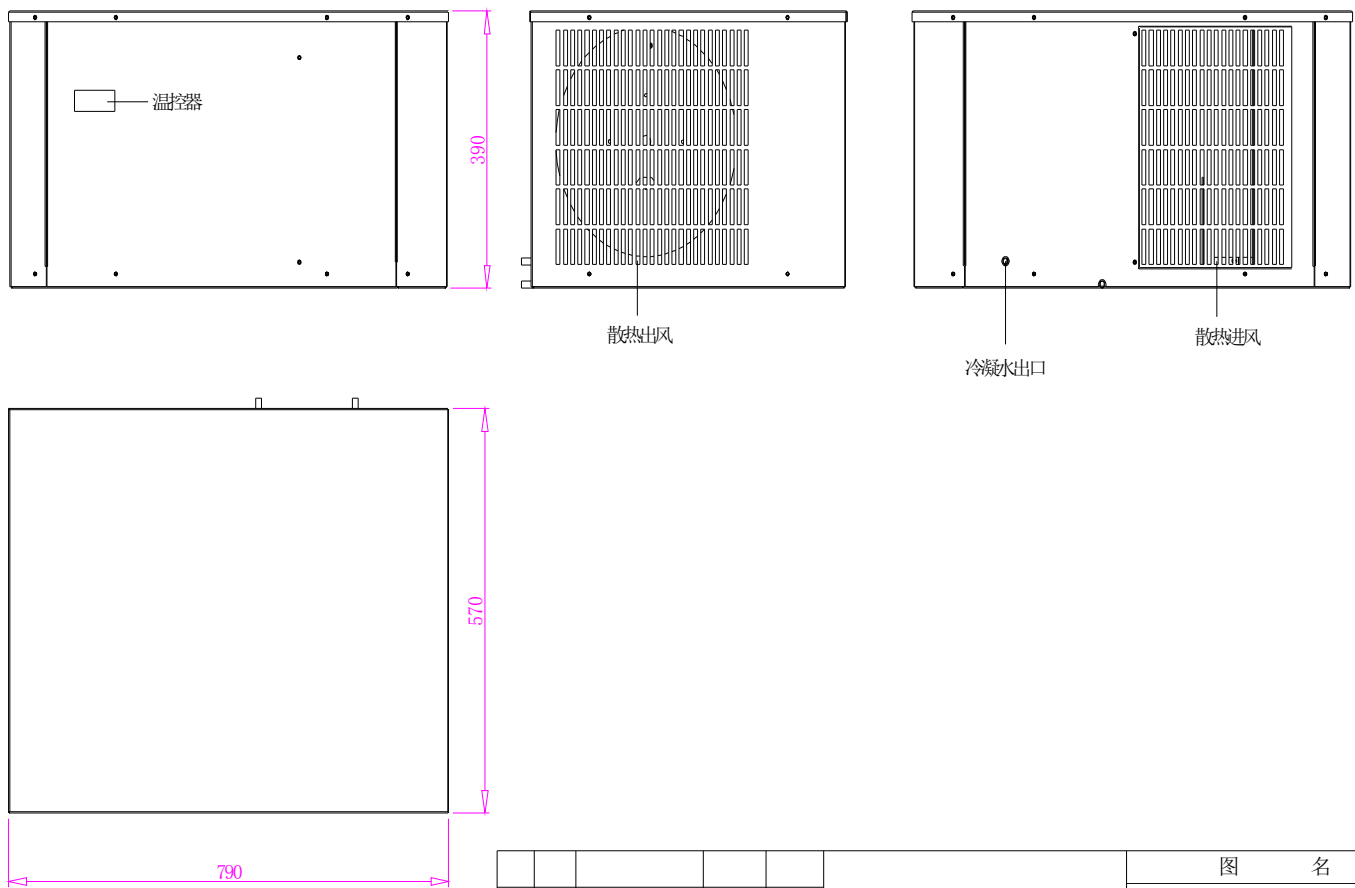


										图 名	
										外形(图二)	
										图 号	
										DEA-2000-01	
										物 流 号	
标记处数		更改文件号		签字	日期						0201
设计	陈斌	标准化				图样标记	数量	重量	比例		
校对	孙合正	审定									
审核	曹伟	制图	胡巧根								
工艺		日期				共 页		第 页			